

Solo **PRO**

ライブ中継に無限の可能性を
LiveU Solo PRO



特別なライブ映像体験をいつでも

4Kにも対応した高品質映像でビジネスを未来につなげます。

LiveU Solo PRO は光回線などが用意されていない屋外などからでもライブ配信を可能にしコンテンツの魅力を最大限に引き出すエンコーダです。LiveU独自のボンディング技術によって最大4本のLTE/5Gの携帯回線モデムを組み合わせて利用可能。4K HEVCの高品質ビデオなど最先端技術が惜しみなく盛り込まれたLiveU Solo PRO がライブコンテンツの価値を向上させます。



次世代のライブ・エンコード・ソリューション

Solo PROは様々なコンテンツに合わせてHEVCとH.264エンコーディングをサポート。HEVCはH.264のビットレートが維持できる環境であれば大幅な画質の改善を提供します。また、汎用性の高いUSB-Cによる電源供給できるので長時間の運用にも便利です。



4K対応の高画質エンコード

Solo PROはポータブルにもかかわらず4Kビデオ入力をサポートし同クラスでの最高レベルの画質を誇っています。



ボンディングによる高い信頼性

Solo PROは最大6回線のIPネットワークを同時に利用することで最大20Mbpsまでの帯域を確保します。

※LTE/5G回線x4回線、LANx1 Wi-Fi x1

※LTE/5G回線x4回線対応は 2023年予定




Solo Stream Tools(オプション)

Solo Stream Toolsを使えば時間に追われる現場でもライブコンテンツをコンテンツのブランディングやストリームの保護、複数SNSへの配信などが数クリックのシンプルなワークフローで実現します。

迫力のライブをお気に入りのプラットフォームへ 最高の品質で手軽に配信

Solo PRO

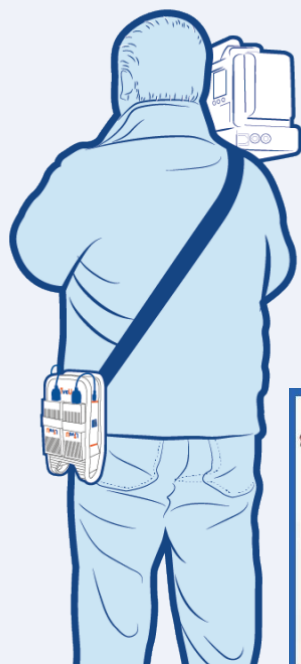

LRT™
LiveU Reliable Transport



RTMP/SRT



専用のベルトバッグ(オプション)

モデムや本体を一緒に収納できる専用ベルトバッグ

LiveU Solo Proシリーズ機能仕様

	Solo Pro HDMI	Solo Pro SDI
対応ビデオ解像度	4Kp60/50/25/30/24、 1080p50/60/25/30/24、1080i50/60、 720p50/60、PAL, NTSC	
ビデオ入力インターフェース	HDMI 2.0	12G/3G/HD/SD-SDI and HDMI 2.0
ビデオ・エンコード形式	H.265/HEVC, H.264	
オーディオ・エンコード形式	AAC-LC	
携行用バッグ	肩掛けバッグ	
最大回線数	最大6 回線: 外部携帯モデム(4G/5G) x 2、WiFi x 1、Ethernet x 1 内蔵バッテリーにて3時間配信可能	
電源	USB-C電源入力 (45W以上のUSB-C電源入力に対応)	
本体コントロール	2.2inchディスプレイおよびジョグコントローラによるフルモニタリングおよび制御	
リモート制御	ウェブブラウザからの制御 (スマートフォン、ノートPC、タブレットなどあらゆるWebブラウザ対応)	
ディスプレイ	映像プレビュー、ネットワーク接続状況表示 (スループット、ネットワーク遅延、その他)	
ボンディングテクノロジー	LiveU Reliable Transport (LRT™)	
外部接続端子	2 x USB 2.0, RJ-45 Ethernet, USB-C (電源供給用)	
Wi-Fi	WiFi 802.11 a,b,g,n,ac サポート	
サイズ	112.5mm x 188 mm x 54.5mm (W x H x D)	
重量	912g	936g
動作可能温度	動作範囲: -5°C から 45°C	
主要配信先	Facebook, YouTube, Twitch, Vimeo and RTMP/S その他	

輸入販売元

三信電気株式会社
SANSHIN ELECTRONICS CO., LTD.

〒108-8404 東京都港区芝4丁目4番12号
ソリューション営業本部 映像システム営業部
TEL: 03-5484-7270 / FAX: 03-3455-6078



取次店